


TK CCTV Testeri, Datalehti

**TURVAKOLMIO**  
TURVA- JA VALVONTATEKNIikka




## VIDEOASENTAJAN TÄRKEIN TYÖKALU



**Palaako asentajan aikaa turhaan  
säättämiseen?  
Eikö kuso kulje?**

Kunnon työkaluilla v\*\*\*tus vähenee ja tulos paranee.  
Tilaa itsellesi/asentajillesi kunnollinen työkalu  
videoasennuksiin ja -testaukseen. Nykyaikainen  
videotesteri on paras apuväline kaikille, jotka työssään  
asentavat, huoltavat ja testaavat valvontakameroita tai  
kameravalvontajärjestelmiä.

### Function Performance

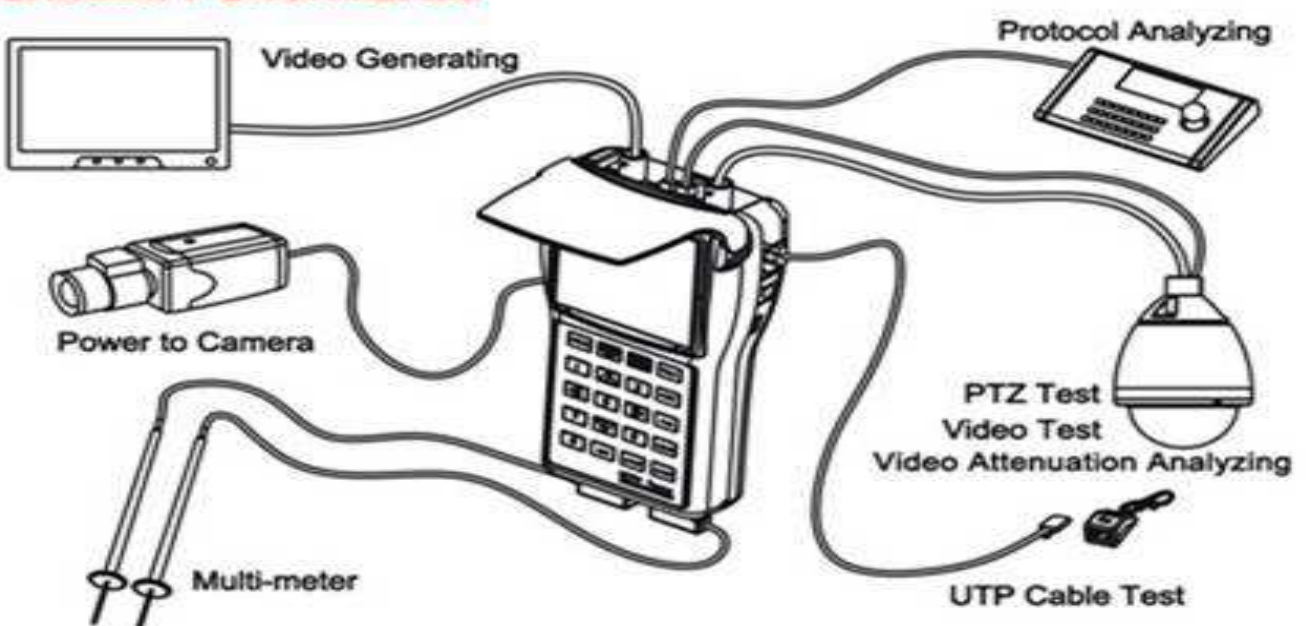

### MYynti JA MARKKINOINTI

Turvakolmio Oy Helsinki: PL 31, 04401 Järvenpää

Turvakolmio Oy Tampere: PL 3, 33881 Lempäälä

Y-tunnus 0949141-6, Puhelinvaihte 010 806 760, [www.turvakolmio.com](http://www.turvakolmio.com)

## Tekniset tiedot

Videotesteri	Signaalimuoto	NTSC/PAL automaattivalinta
	Näyttö	2.5 " LCD -näyttö, 960 x 240 pikseliä
	Videosisääntulo	BNC
	Videolähtö	BNC
	Näytönsäätö	Säädettävä kirkkaus
PTZ -ohjaustesteri	Kommunikaatio	RS232, RS422 simplex ja RS485
	Protokollat	Yli 20 eri protokollaa, mm. Pelco P ja D, Samsung, Panasonic
	Baud Rate	2400,4800,9600,19200
Yleismittari	DC -jännitetestaus	Max: 1000V, Tarkkuus: 0.1mV
	AC -jännitetestaus	Max: 750V, Tarkkuus: 0.1mV
	Vastuksen testaus	Max: 40M $\Omega$ ,Tarkkuus: 0.1 $\Omega$
Jännite kameralle	Jännite	DC12V
	Toiminta-aika	4-5 tuntia kiinteälle kameralle
	Max teho	400mA
Muut toiminnot	Videosignaalianalyysi	Vaimentuman analysointi
	UTP -testaus	RJ45 -liitännän testaus
	Lähtevä signaali	Testisignaali videomonitorille
	RS485 Datatestaus	RS485 -datan testaus PTZ -ohjaimelta
	Käyttökieli	Englanti
	Näppäimistö	Numero/toiminnanäppäimistö
Jännite ja akku	Virtalähde	DC5V
	Akku	3000mAh sisäänrakennettu ladattava akku
	Latausaika	6 tuntia
	Virransäästö	Valmiustila, varaustason näyttö
	Toiminta-aika	10 tuntia
Muuta	Työskentelylämpötila	-30°C---+70°C
	Työskentelykosteus	0%-90%
	Mitat	166mm x91mm x48mm
	Paino	280 g